

TYPHOON XII

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TYPHOON



TYPHOON
DEFENCE INDUSTRIES

ENGINEERED
FOR A SAFER
TOMORROW

EMIBEN
ARMS BY TYPHOON

TYPHOON XII

PLATAFORMAS
CONFIABLES
PARA QUIENES
PROTEGEN

FICHA TÉCNICA INSTITUCIONAL



DESCRIPCIÓN GENERAL

Escopeta semiautomática de calibre 12, accionada por gas y alimentada mediante cargador extraíble. Configuración con cañón de 47,51 cm, culata telescópica de seis posiciones, riel Picatinny y miras abatibles.

Receptor superior de aluminio 7075-T6, conjunto inferior de polímero y cañón de acero 4140 con revestimiento de cromo.

DATOS PRINCIPALES

Modelo	TYPXII
Calibre	12
Funcionamiento	Semiautomático por gas
Recámara	76 mm / 3"
Longitud del cañón	47,51 cm
Longitud total	96 cm
Peso promedio	3 050 g
Capacidades	2+1 / 5+1 / 10+1
Culata	Telescópica, 6 posiciones
Incluye	2 cargadores de 5 cartuchos

+1 corresponde al cartucho en recámara.

CONFIGURACIÓN Y ESPECIFICACIONES

TYPHOON XII



TYPXII · CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA



CULATA TELESCÓPICA



GUARDAMANOS Y RIEL SUPERIOR

ESPECIFICACIÓN	TYPXII
Calibre	12
Funcionamiento	Semiautomático por gas
Alimentación	Cargador extraíble
Recámara	76 mm / 3"
Receptor superior	Aluminio 7075-T6
Conjunto inferior	Polímero
Cañón	Acero 4140 con revestimiento de cromo
Longitud del cañón	47,51 cm
Longitud total	96 cm
Peso promedio	3 050 g
Culata	Telescópica de 6 posiciones
Miras	Abatibles y ajustables de polímero
Choke	Móvil 1/3/5
Capacidad de los cargadores	2 / 5 / 10 cartuchos

Incluye 2 cargadores de 5 cartuchos.



SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

TYPHOON XII | FICHA TÉCNICA INSTITUCIONAL

INNOVACIÓN
CONFIABILIDAD
DESEMPEÑO
EN CADA DETALLE

PLATAFORMAS
CONFIABLES
PARA QUIENES
PROTEGEN


01 SISTEMA DE EXPULSIÓN POR RESORTE

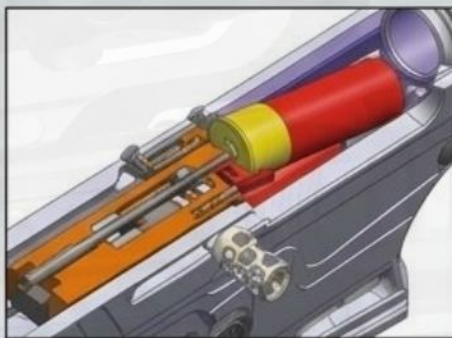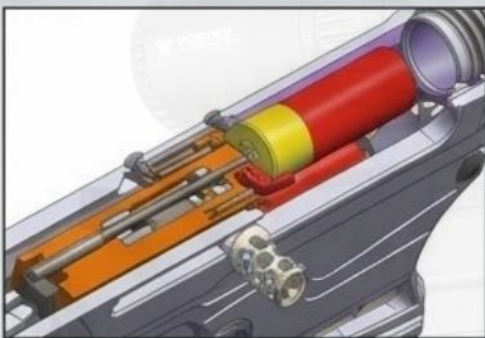


Sistema de expulsión asistido por resorte, integrado en el receptor. Favorece la regularidad del ciclo de expulsión y contribuye a reducir atascamientos durante el funcionamiento.

02 CONO DE TRANSICIÓN EXTENDIDO

CONO CLÁSICO

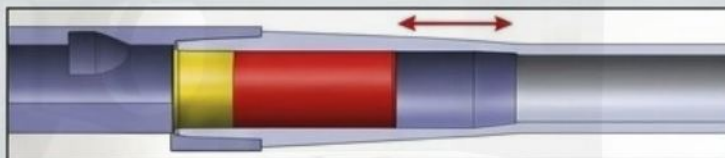


CONO EXTENDIDO XII

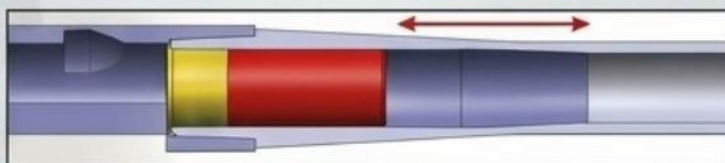

Cono de transición de longitud extendida entre la recámara y el ánima del cañón.

Su geometría contribuye a reducir el retroceso y el movimiento ascendente del arma.

03 SISTEMA DE GASES XII

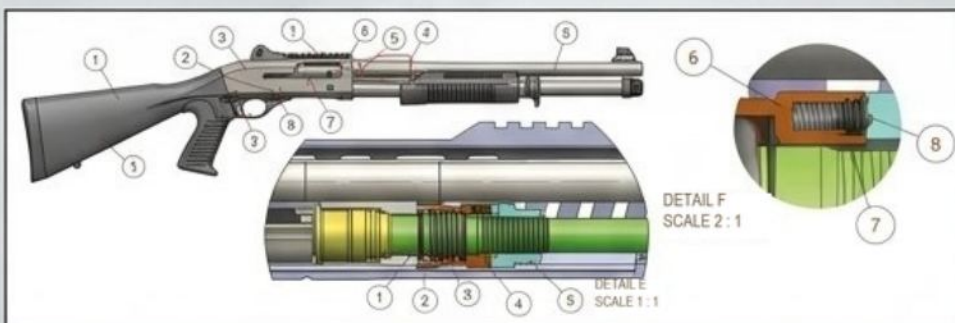

Funcionamiento semiautomático accionado por gas. El conjunto de pistón y resorte forma parte del mecanismo que permite completar el ciclo de funcionamiento.



TYPHOON
DEFENCE INDUSTRIES

ENGINEERED
FOR A SAFER
TOMORROW

EMIBEN
ARMS BY TYPHOON

DISEÑO, ERGONOMÍA Y COMPONENTES

TYPHOON XII | FICHA TÉCNICA INSTITUCIONAL

CULATA TELESCÓPICA



Culata telescópica de seis posiciones.

RIEL SUPERIOR PICATINNY



Riel superior con interfaz Picatinny.

MIRAS ABATIBLES



Miras abatibles y ajustables.



EMPUÑADURA



Empuñadura con superficie texturizada.

CARGADOR EXTRAÍBLE



Configuración de fábrica con cargador corto. Incluye 2 cargadores de 5 cartuchos.

GUARDAMANOS



Guardamanos con aberturas de ventilación.

EXPERIENCIA EN DEFENSA.
COMPROMISO CON EL FUTURO.

TYPHOON XII | 04



TYPHOON
DEFENCE INDUSTRIES

ENGINEERED
FOR A SAFER
TOMORROW



ACABADOS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

TYPHOON XII

01 — COLORES Y ACABADOS

Acabados del modelo XII. Fotografías referenciales de catálogo.

BLACK



DESERT



OD-GREEN



02 — REFERENCIA ISO

ISO 9001:2015

Certificado de referencia: **QA122101**

Özerbaş Makina Silah Otomotiv İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Sistema de gestión de la calidad.

03 — INTERFACES NATO

RIEL PICATINNY

Conforme a estándares NATO.

INTERFAZ DEL GUARDAMANOS

Interfaz KeyMod NATO para accesorios.



TYPHOON
DEFENCE INDUSTRIES

CONTACTO

CANALES DIGITALES Y ATENCIÓN COMERCIAL



PÁGINA WEB

www.typhoondefence.com



INSTAGRAM

[instagram.com/typhoondefence](https://www.instagram.com/typhoondefence)



YOUTUBE

[youtube.com/@TyphoonDefence](https://www.youtube.com/@TyphoonDefence)

EMIBEN
ARMS BY TYPHOON

INFORMACIÓN COMERCIAL · ECUADOR



RUC: 1713826210001



Dirección: 10 de Agosto y José Riofrío,
Ed. Benalcazar mil



Teléfono: +593 98 542 4760



Email: management@emiben.com

QUITO - ECUADOR